


– because the world is a tough place



Acrylicon System

Fargekart

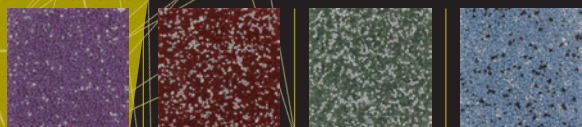

ACRYLICON®
Industrigulv

Acryliccon **Dekor** System


D1
Lys Grå




D2
Lys Grå




D3
Platinagrå

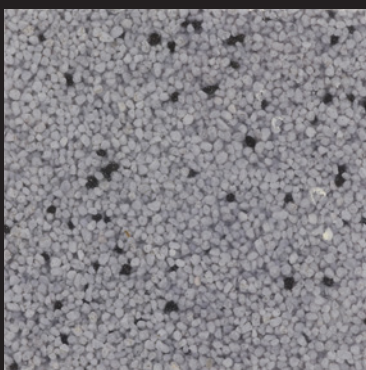


D4
Lys Grå

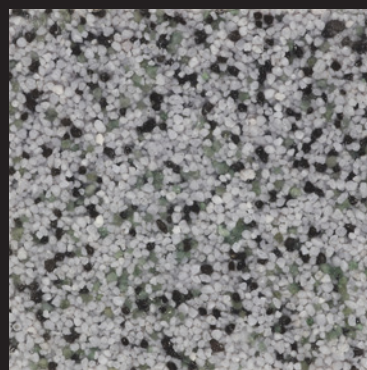


D5
Enzianblå

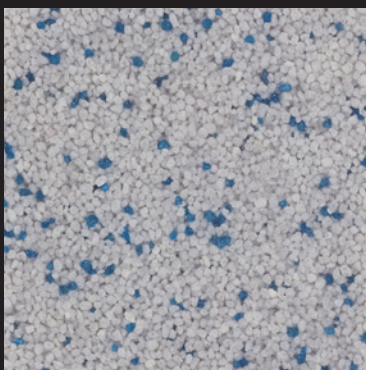

D6
Enzianblå

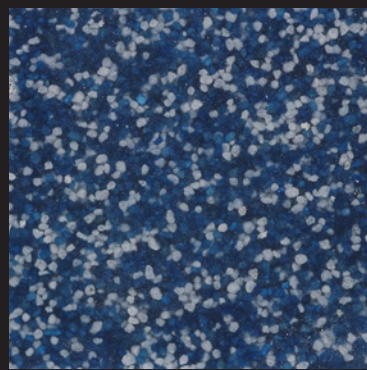


D7
Lys Grå

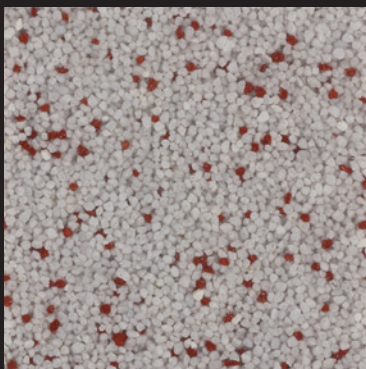


D9
Sandgul



D11
Okergul

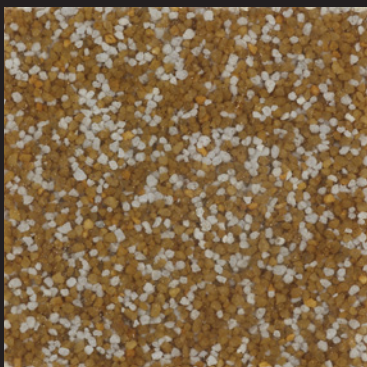


D12
Okergul

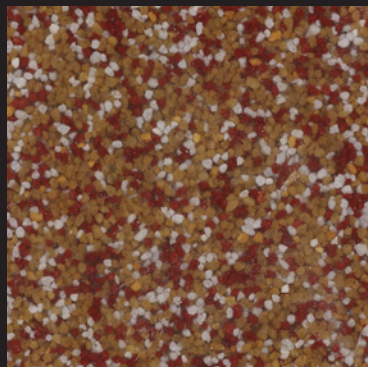

D13
Okergul




D14
Oxyrød

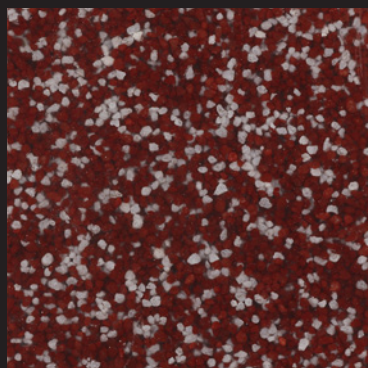


D16
Nøttebrun




D19
Olivengrønn

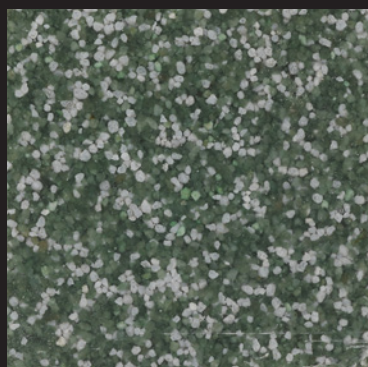


D20
Olivengrønn

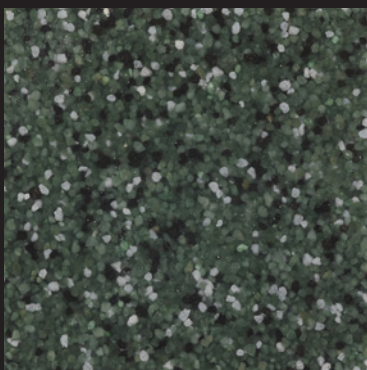


D21
Blå

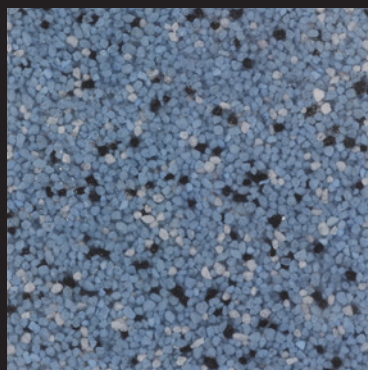

D22
Rød

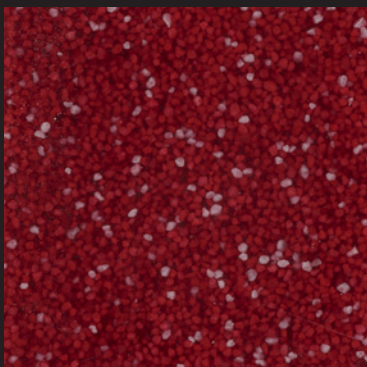

D23
Lilla

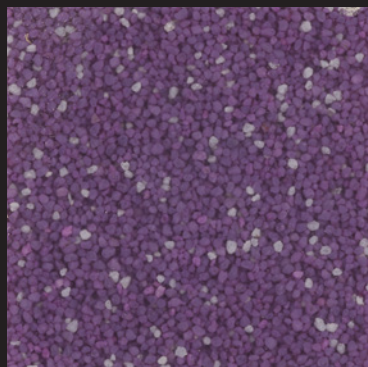

Acrylicon **Variant** System

IV 1
RAL 1002




IV 2
RAL 7031



IV 4
RAL 7001



IV 6
RAL 5002



IV 8
RAL 3011



IV 9
RAL 7023



IV 10
RAL 6021



IV 11
RAL 7032



IV 12
RAL 6002




IV 5
RAL 2011



IV 13
RAL 7035




IV 7
RAL 4005



IV 3
RAL 1004



VF 1 Variant
m/flake strø
RAL 7032

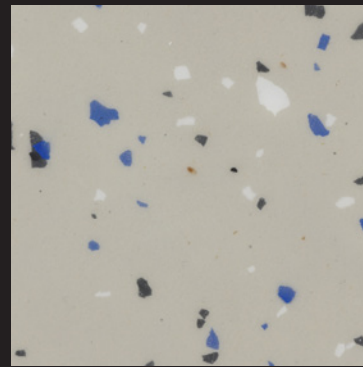

Acryliccon **Flake** System


Blend 4




Blend 6




Blend 9 No black

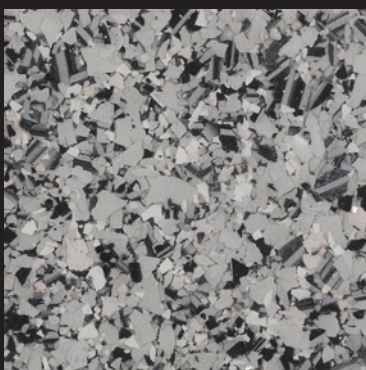


Blend 9

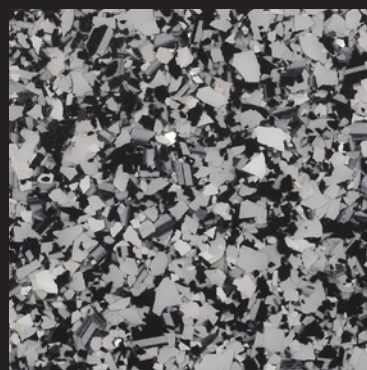


Blend 60

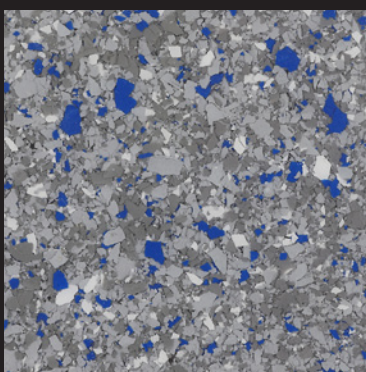

Blend 61

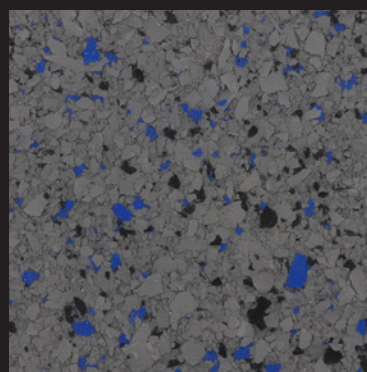

Blend 62

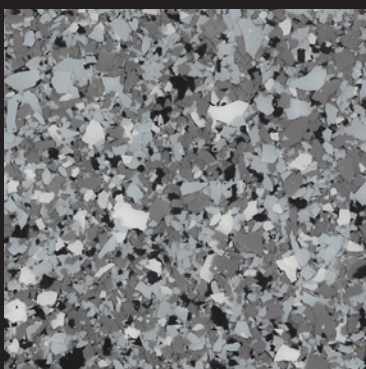

Blend 63



AcryliCons Visjon

AcryliCon® Gruppen skal være en ledende selger, rådgiver og installatør av markedets beste industri-gulvbelegg.

AcryliCon® skal i markedet bli betraktet som en kunnskapsrik samarbeidspartner som baserer sin vekst på kvalitet, fornøyde kunder og deres bekymringsfrihet.

Acrylicon System Industriegulvbelegg

De krav som må tilfredstilles for å sikre industriegulv den optimale levetid og en god binding til underliggende betong, blir sikret gjennom grundig visuell inspeksjon av gjeldende arealer, evaluering og eventuell preparering av betongen.

Kvalitetskrav betong underlag

Betongen må være av kvalitet C25 eller bedre. Betongens styrke og kvalitet skal også være i dens overflate, dvs. jevn konsistens, uten finstoff i overflaten.

Underlaget må være homogent, fritt for løse partikler og skitt, samt at det må være fritt for olje og støv, før installasjon av industriegulv kan foretas.

Fuktigheten i undergulvet må ikke være mer enn 5 vekt-% og ingen fuktvandring eller fuktopptrengning i underlag må forekomme.

AcryliCon må informeres om undergulvets spesifikasjoner og dersom gulvet er behandlet eller tilsatt additiver som kan innvirke på herdeprosess og leggesprosess. Gulvet må ha en minimumstemperatur på +5°C.

Installasjon av Acrylicon System Industriegulvbelegg

Overflaten blir behandlet, enten ved bruk av Blastrac – Slyngrensing, eller kryssfresing.

Blastring: Dersom overflaten er ujevn kan det oppstå kulesleng, uten at dette forringer kvaliteten på det slyngrensede areal.

Kryssfresing: Gulvet blir freset to ganger, andre gangen 90° i forhold til første.

Ved kryssfresing åpnes porene i betongen, samt at den totale overflaten økes for optimalt feste og forankring i underlaget.

Under installasjon vil det bli brukt vifte, med kapasitet ca. 30.000 m³/t, for utsug av akryllukt under installasjon. Det må allikevel, fra oppdragsgivers side, vises aktsomhet for varer som kan ta lukt eller smak av akryl.

Ved avslutning av jobben, senkes en datert plakett ned i gulvet. Når et Acrylicon System Dekor industriegulvbelegg med Microban® er installert, sendes kjerneborreproven til sertifisering av beleggets antibakterielle beskyttelse.


Gulvets belastning etter installasjon:

Beleggets kvalitet er referert til DIN 1164 og de oppgitte data er gjennomsnittsverdier.


Gulvet er ferdig herdet to timer etter installasjon og kan da tas aktivt i bruk.

Varmtvannsbelastninger på 68°C og over, samt termosjokk ved varierende belastninger av varmt og kaldt vann, kan endre beleggets egenskaper, uten at dette kan tilbakeføres til beleggleverandør.


**Blend 64
Marmor 1**

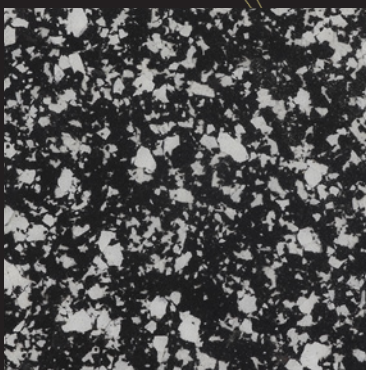


**Blend 65
Marmor 2**

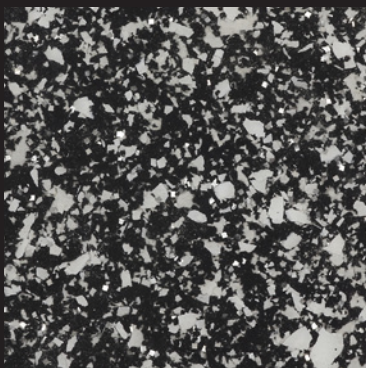


**Blend 66
Marmor 3**

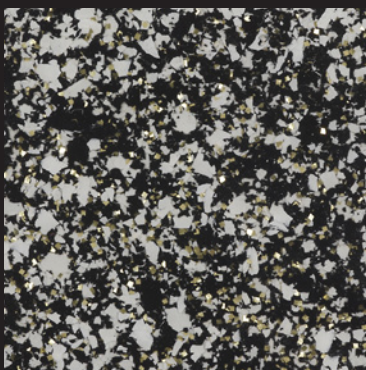

**Blend 67
Marmor YL 76**

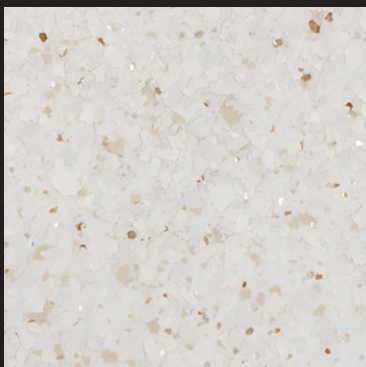

– because the world is a tough place

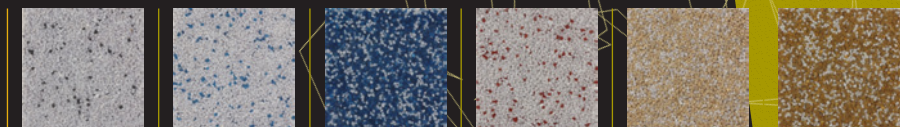

ACRYLICON®
Industrigulv

Besøk vår hjemmeside www.acrylicon.no for nærmeste AcryliCon-kontor

